

MEG

QUICK START GUIDE




PARTYBOOM
SPA130BL

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Упаковка
- Quick Start Guide
- Беспроводная колонка SPA130BL
- Кабель AUX 3.5 мм
- Кабель USB Type-C




КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ

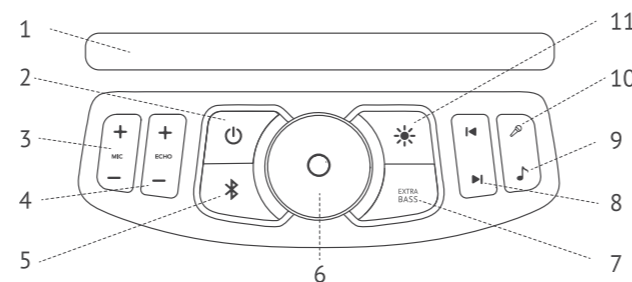

1. Подставка для мобильного устройства
2. Включение/Отключение питания (удержание 2 сек.)
Смена источников воспроизведения (USB-A, Micro SD, AUX)
3. Регулировка громкости микрофона
4. Регулировка уровня эффекта ЭХО
5. Подключение Bluetooth (Удерживайте 2 сек. для отсоединения устройства)
(Удерживайте 5 сек. для очистки всех подсоединенных устройств)
6. Воспроизведение/Пауза (однократное нажатие)
Увеличение/Уменьшение громкости (вращение по часовой/против часовой стрелки)
Уровень громкости отображается на LED-подсветке вокруг динамиков
7. Переключение режимов звучания EXTRA BASS (однократное нажатие)
8. Предыдущий трек/Следующий трек (однократное нажатие)
9. Переключение вокала для функции караоке
10. Включение преобладания громкости микрофона для функции караоке
11. Управление режимами подсветки (однократное нажатие)
Включение / Отключение подсветки (удержание 2 сек.)

КОНФИГУРАЦИЯ КНОПОК И ФУНКЦИЙ

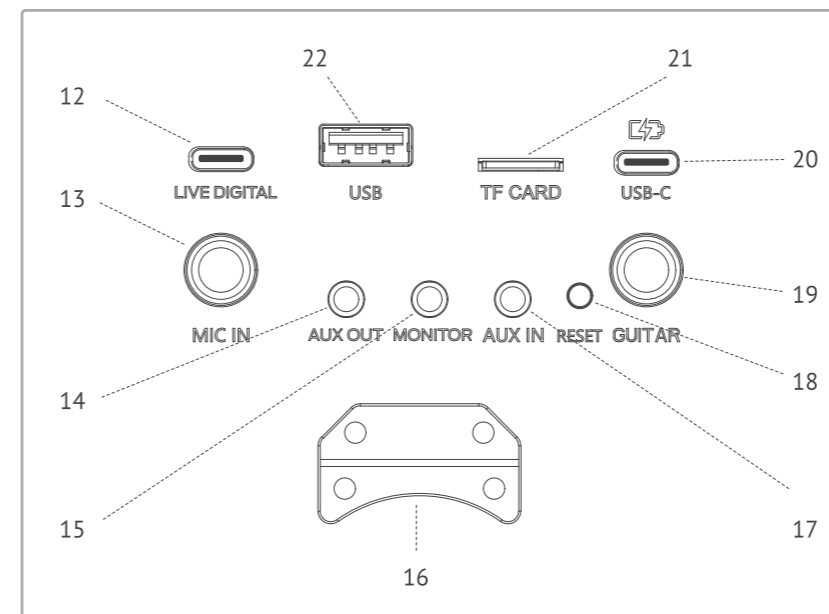

12. Порт для подключения прямой трансляции
13. Вход для микрофона 6.35 мм (микрофон не входит в комплект)
14. Выход для AUX 3.5 мм
15. Вход для подключения внешних устройств
16. Открывалка для бутылок
17. Вход для AUX 3.5 мм
18. Принудительное завершение работы
19. Вход для подключения гитары 6.35 мм
20. Порт для зарядки USB Type-C
21. Слот для подключения карты Micro SD
22. Порт для подключения USB-A

ОБОЗНАЧЕНИЕ LED ИНДИКАЦИИ

	Описание	Статус
⏻	○ Белый индикатор включен	Питание включено
	● Индикатор выключен	Питание выключено
📶	⚡ Белый индикатор мигает	Bluetooth устройство не подключено
	○ Белый индикатор включен	Bluetooth устройство подключено
EXTRA BASS	○ Белый индикатор включен	Режим EXTRA BASS 1
	● Белый тусклый индикатор включен	Режим EXTRA BASS 2
	● Белый индикатор выключен	Режим EXTRA BASS выключен

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

- При первом использовании колонка автоматически перейдет в режим ожидания подключения Bluetooth.
- Если устройство Bluetooth уже подключено, нажмите кнопку «Bluetooth», чтобы отключить текущее соединение и подключиться к другим устройствам.
- Во время сопряжения включите функцию Bluetooth на телефоне и выполните поиск «MEG SPA130» для подключения. При успешном подключении вы услышите звуковой сигнал, и индикатор Bluetooth перестанет мигать и будет гореть постоянно.
- Колонка выключится автоматически через 15 минут, если к ней не подключены устройства.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB-A, MICRO SD-КАРТЫ, AUX

- Когда колонка включена, при подключении внешнего источника музыки, он становится приоритетным источником воспроизведения. Переключайтесь между источниками воспроизведения с помощью однократного нажатия кнопки «Включение». Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «Bluetooth», чтобы переключить источник.

ФУНКЦИЯ AUX OUT

- Для трансляции музыки с колонки MEG SPA130 на другое устройство, подключите его через разъем AUX OUT.

ФУНКЦИЯ ПРЯМОЙ ТРАНСЛЯЦИИ (LIVE DIGITAL)

- Для ведения прямой трансляции с телефона, соедините колонку и транслирующее устройство проводом через порт прямой трансляции LIVE DIGITAL.
- Используйте другое мобильное устройство для подключения через Bluetooth или AUX IN для воспроизведения аккомпанемента, и все звуки (музыка/звуки микрофона) будут выведены на колонку одновременно.
- При подключении другого устройства в разъем MONITOR, колонка перейдет в состояние без звука, и звук из колонки будет выводиться на устройство, подключенное в MONITOR (например, наушники). В этом случае, дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить вывод звука из акустической системы.

РЕЖИМ LIVE BROADCAST (С КОЛОНКАМИ MEG SPA130)

- Подключите колонку MEG SPA130 к устройству Bluetooth на мобильном телефоне.
- Дважды нажмите кнопку «Bluetooth» на нескольких колонках MEG SPA130, чтобы войти в режим Bluetooth-трансляции.
- После успешного подключения светодиодный индикатор “Bluetooth” на основной колонке будет продолжать мигать белым цветом, а светодиодный индикатор “Bluetooth” на вспомогательной колонке станет белым и останется включенным.

После успешного входа в режим Bluetooth-трансляции:

- Управление осуществляется только на основной колонке: вы можете выключить все колонки, отрегулировать громкость или переключить световые эффекты.
- Вы можете выключить питание каждой вспомогательной колонки или переключить ее световой эффект.
- Вы не можете регулировать громкость каждой вспомогательной колонки отдельно.
- Чтобы выйти из режима LIVE BROADCAST, дважды нажмите кнопку «Bluetooth» на любой колонке.
- К колонке можно подключить более 100 аналогичных устройств MEG SPA130.

ЗАРЯДКА

- Перед первым использованием, зарядите колонку полностью.
- В комплект входит кабель USB Type-C (только для зарядки) для стандартного USB-совместимого устройства.
- Используйте безопасный адаптер питания 5В (2А) или более (не входит в комплект поставки).
- На разряженной колонке индикатор питания Power мигает красным каждые 10 секунд.
- Во время зарядки индикатор питания Power часто мигает красным.
- Когда колонка полностью заряжена, индикатор питания Power горит красным до тех пор, пока колонка не будет отключена от сети.

Предупреждение:

- Использование несовместимых зарядных устройств может привести к повреждению.
- Не используйте зарядку, если разъем или устройство мокрые или повреждены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЙКИ ДЛЯ КОЛОНКИ (НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)

- Колонку можно использовать с опорой. Вы можете разместить её на опоре диаметром 36 мм.

Предупреждение:

- Установка должна выполняться квалифицированными лицами с использованием безопасных устройств.
- Установщик несет ответственность за правильный выбор и использование монтажного оборудования для правильной и безопасной установки акустических систем на стойку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MEG SPA130BL
Bluetooth	V5.3
Мощность RMS	130 Вт
Дальность действия Bluetooth	до 10 м
USB-A	до 128Gb
Micro SD	до 128Gb
Динамики	Динамик - 2 шт (6.5") + Твиттер - 2 шт (2")
Встроенная аккумуляторная батарея	Li-ion, 11,1 В, 6000мАч
Время работы	до 12 часов (при средней громкости, отключенном режиме басов и выключенной подсветке, в зависимости от аудиоконтента)
Время зарядки	6 часов
Время быстрой зарядки	3,5 часа
Поддержка быстрой зарядки	да
Габариты	288 x 551 x 274 мм
Частотный диапазон	50Hz~20kHz
Вход зарядки	5,0 В / 2 А
Стандарт пыле-влагозащиты	IPX4
Вес	7580 г

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА СЕРИИ PARTYBOOM МОДЕЛЬ MEG SPA130BL

- Товар сертифицирован **EAC**
- Гарантийный срок: 1 год
- Информация о сервисных центрах представлена на сайте <https://meg-team.com>
- Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО «Мегатерра» 108813, Город Москва, муниципальный округ Филимонковский, гор. Московский, ул. Солнечная, дом 3а, стр. 1, пом. 20а/3
- Изготовитель: SHENZHEN JONTER DIGITAL CO.,LTD
- Адрес производства: 3-4Floor, Building 4, Jinfo Industrial Park, Hezhou Village, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, China
- Сделано в Китае

Примечания: Технические параметры, приведенные в таблице, являются справочными и не могут быть основанием для претензий.

Продукция ТМ MEG постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническая поддержка размещена на сайте:

<https://meg-team.com>.

Здесь же Вы можете найти обновленную полную версию данного Руководства.