


Встраиваемый в стол лючок (Северная Америка/
Мультистандарт) с портом USB, сквозным
подключением HDMI и USB-C

WyreStorm

IDB-200-NA | IDB-200-MS

Паспорт устройства

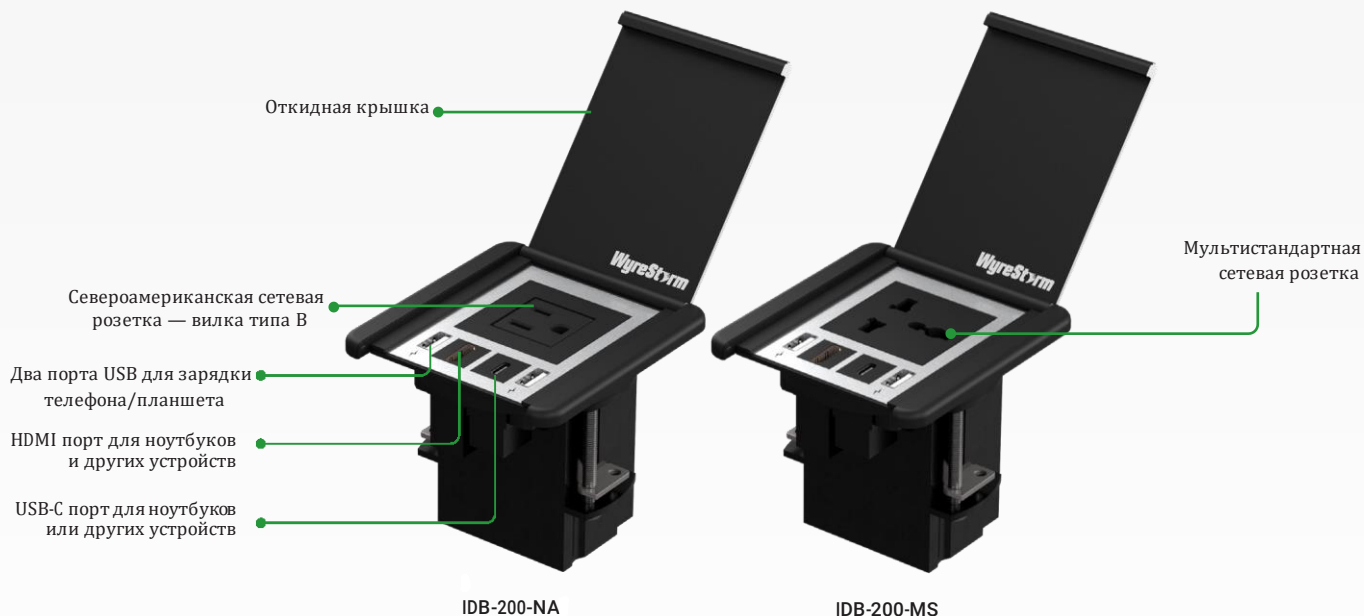

4K HDR HDMI HDCP 2.2

WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота

Описание

Встраиваемые в стол лючки серии IDB — это простые в использовании устройства для деловых или образовательных учреждений. IDB-200 легко устанавливается и предоставляет все необходимые возможности подключения для вашей встречи, лекции или учебного мероприятия. IDB-200 имеет откидную крышку для защиты, которая помогает устройству слиться со столом, когда оно не используется. IDB-200-NA включает в себя сетевую розетку типа B для Северной Америки, тогда как IDB-200-MS включает в себя мультистандартную розетку для европейских стран.

Ключевые особенности

- Несколько типов разъемов: 1x сетевая розетка, зарядка через USB, порты HDMI и USB-C.
- HDMI и USB-C поддерживают передачу видео до 4K UHD
- 2 порта USB Type A для подключения мобильных устройств, таких как смартфоны или планшеты
- Компактный дизайн позволяет установку на любой стол или поверхность
- Откидная крышка для защиты портов и незаметный внешний вид, когда устройство не используется
- В сочетании с коммутатором WyreStorm (SW-740-TX, серия Apollo и др.) для презентаций создает идеальное решение для переговорной комнаты
- Используются IDB-CBL-SPINE для аккуратного размещения кабелей под столом
- Опциональные 2-метровые кабели питания Weiland и Schuko (IDB-PWR-UK и IDB-PWR-SCH) для UK и EU соответственно

В комплекте

1 x IDB-200 NA или IDB-200-MS

Спецификация

	IDB-200-NA	IDB-200-MS
Аудио и Видео		
Входы	1 x розетка (североамериканский тип B) 1 x USB-C 1 x HDMI 2 x порта USB Type A	1 x розетка (мультистандарт) 1 x USB-C 2 x HDMI 2 x порта USB Type A
Видео Разрешения	HDMI: 3840x2160 @60Гц 4:4:4 8бит USB-C: 3840x2160 @30Гц 4:4:4 8бит	
Питание		
Источник питания	Напряжение 100–250 В Ток: Макс. 16А Частота: 50–60 Гц Встроенный сетевой кабель 3 метра (вилка типа B) Суммарная мощность одновременно подключенных устройств не должна превышать 3,6кВт	Напряжение 100–250 В Ток: Макс. 16А Частота: 50-60Гц Встроенный разъем Weiland 40 мм (EPN 1114) Суммарная мощность одновременно подключенных устройств не должна превышать 3,6кВт.
USB-зарядка	5 В 2.4 А на порт	
Условия эксплуатации		
Рабочая температура	0 to +45°C (32 to + 113 °F), влажность 10% to 90%	
Размеры и Вес		
Длина Ширина Высота	Длина Ширина 85 мм x 85 мм Высота: 80 мм Ширина под столом: 79,8 мм Может монтироваться на поверхности толщиной от 12 до 47 мм.	
Масса		
Нормы		
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC	

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры этого продукта в любое время без предварительного уведомления.