


PL-LED Profile 300W Zoom




Паспорт прибора

1. Подключение:

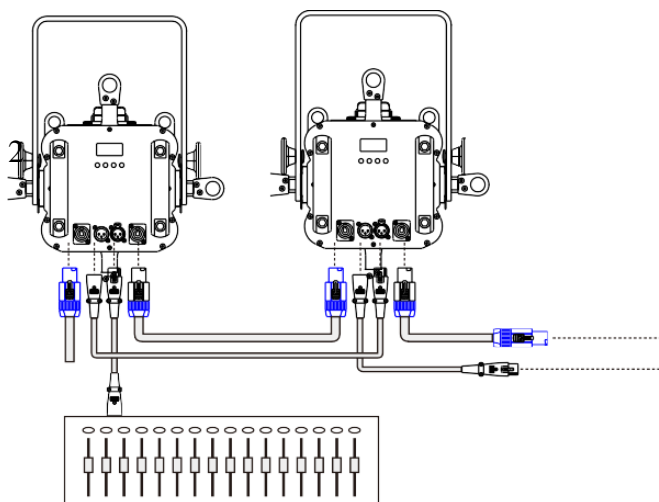

2. Диаграмма направленности:

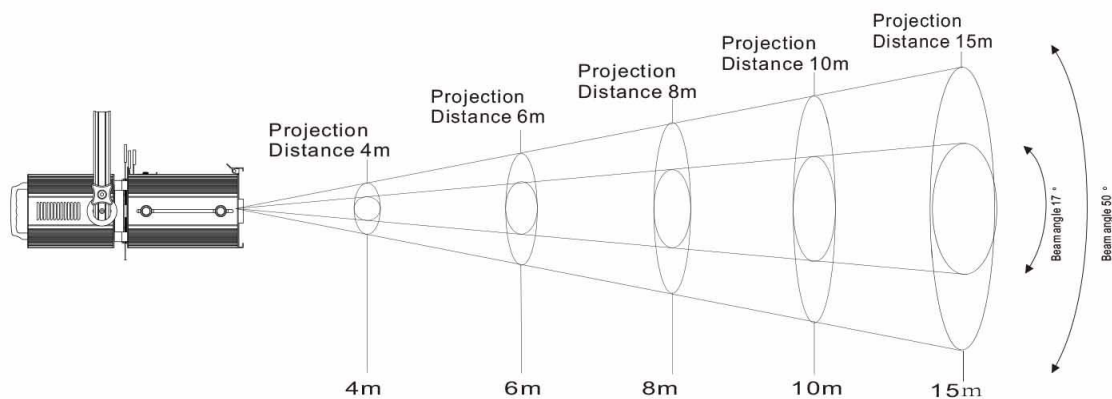

3. Технические характеристики:

Источник света	Один 300 – Ваттный белый светодиод
Цветовая температура	5 600 К (3 200 опционально)
Угол раскрытия луча	Ручной ZOOM, диапазон – 17-50 градусов
Управление	DMX512, RDM, Master/Slave
DMX каналы	1/2/3 – каналные режимы управления
Разъёмы	PowerCON IN & OUT; 3- Pin DMX In& Out
Максимальная мощность	300 Вт
Габариты	618x331x194 мм
Вес	11 кг

4. DMX каналы:

1 – канальный режим управления:

Channel 1-DIMMING	000-255 levels Master dimming
-------------------	-------------------------------

2 – канальный режим управления:

Channel 1-DIMMING	000- 255 levels master dimming
Channel 2-Dim4	000- 063 first-level dimming delay function
	064- 127 second-level dimming delay function
	128-191 third-level dimming delay function
	192- 255 fourth-level dimming delay function

3 – канальный режим управления:

Channel 1- DIMMING	000- 255 levels master dimming
Channel 2-Dim4	000- 063 first-level dimming delay function
	064- 127 second-level dimming delay function
	128-191 third-level dimming delay function
	192- 255 fourth-level dimming delay function
Channel 3-STROBE	000- 009 levels without function
	010- 255 levels strobe function

5. Меню:

LCD дисплей	Функции
DMX512 MODE	Setting the DMX starting address from 001-512
Dimmer [MODE]	Dimming 000-255
Strobe [MODE]	Setting the strobe speed 00- 12
Channel [MODE]	Setting DMX Channels 1CH/ 2CH /3CH

Гарантия на прибор составляет 12 месяцев со дня покупки

Дата продажи _____

Proton.ru

EAC