

SVS Audioteknik IP-06T

Двухполосная акустическая система

Компактный, 6.5-дюймовый коаксиальный динамик, устойчивый к атмосферным воздействиям, 2-полосный громкоговоритель с высоким уровнем звукового давления, корпус изготовлен из инженерного пластика методом литья под давлением. Система соответствует международному стандарту IP65. Оснащен многоотводным трансформатором.






Особенности

Высокая степень защиты от атмосферных воздействий IP65.

- Инженерное литье пластика под давлением
- Высокий уровень звукового давления.
- Дизайн с фазоинвертором.
- Используется для спортивных сооружений, стадионов, аквапарков, фоновая музыка под открытым небом, бассейнов и множество других типов открытых и закрытых площадок.



Общие размеры

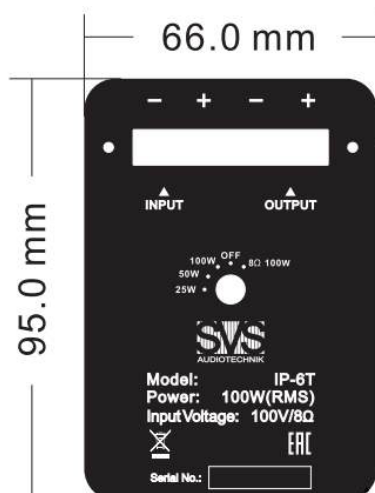

Техническая спецификация

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН(-10дБ)	105Гц-17 кГц
ДИНАМИКИ	1×6.5" (165мм)/1.4" низкочастотный 1×0.8" (20 мм)/1" высокочастотный
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	100В
МОЩНОСТЬ	25Вт/50Вт/100Вт/ВЫКЛ/8Ω
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ 1 Вт/1 м
Максимальное звуковое давление	119 дБ пик
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом номинальное
ДИСПЕРСИЯ(-6дБ)	100°×100°
КРОССОВЕР	2.8 кГц пассивный
РАЗМЕРЫ	(Ш)256мм×(В)259мм×(Г)319мм
ВЕС	6кг