


## 64250 HLX

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



### Возможности

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	6 В
Номинальная мощность	20.00 Вт

#### Photometrical data

Номинальный световой поток	460 lm
Световой поток	460 lm

#### Размеры и вес

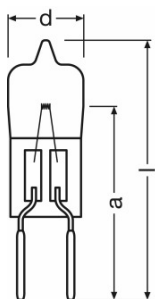

Диаметр	9.0 mm
Длина спирали	2.30 mm
Длина геометрического центра нити канала	19.5 mm
Длина	31.0 mm
Диаметр спирали	0.8 mm
Освещаемое поле	2.3*0.8 mm <sup>2</sup>

#### Срок службы

Срок службы	100 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	G4
--------	----

#### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
-------------------	-------

#### Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

## Техническое описание продукта


### Классификация

ANSI код	ESB
LIF	M/30
Номер заказа	64250 HLX 20W 6

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300012407	OSRH64250HLX	-	4739345	-

## Техническое описание продукта

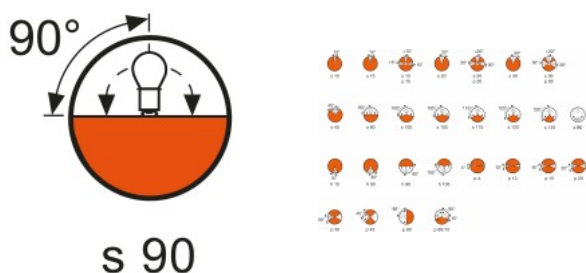

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300012407	64250 HLX	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	3.60 g
4050300890999	64250 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm <sup>3</sup>	190.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.