



## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**




**SPX-15A**

**Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации  
оборудования.**

## **ВАЖНО**

- ★ Избегайте нахождения приборов в местах повышенной влажности во время работы.
- ★ Убедитесь, что приборы находятся под прикрытием при эксплуатации на открытых площадках.
- ★ Гарантийное обслуживание не распространяется на оборудование, корпус которого был вскрыт не в авторизованном дилерском центре.
- ★ При необходимости вскрытия прибора- пожалуйста, обратитесь в авторизованный дилерский центр.
- ★ Не храните и не используйте прибор в местах повышенной влажности, это может быть причиной поражения электрическим током.
- ★ Избегайте использование оборудования при низких температурах. Если есть необходимость эксплуатации оборудования при низких температурах, разогревайте катушку медленно путем подачи слабых сигналов в течении 15 минут
- ★ Чистка прибора должна осуществляться только сухой мягкой тканью.
- ★ При повреждении кабеля питания - обратитесь в дилерский центр для замены.

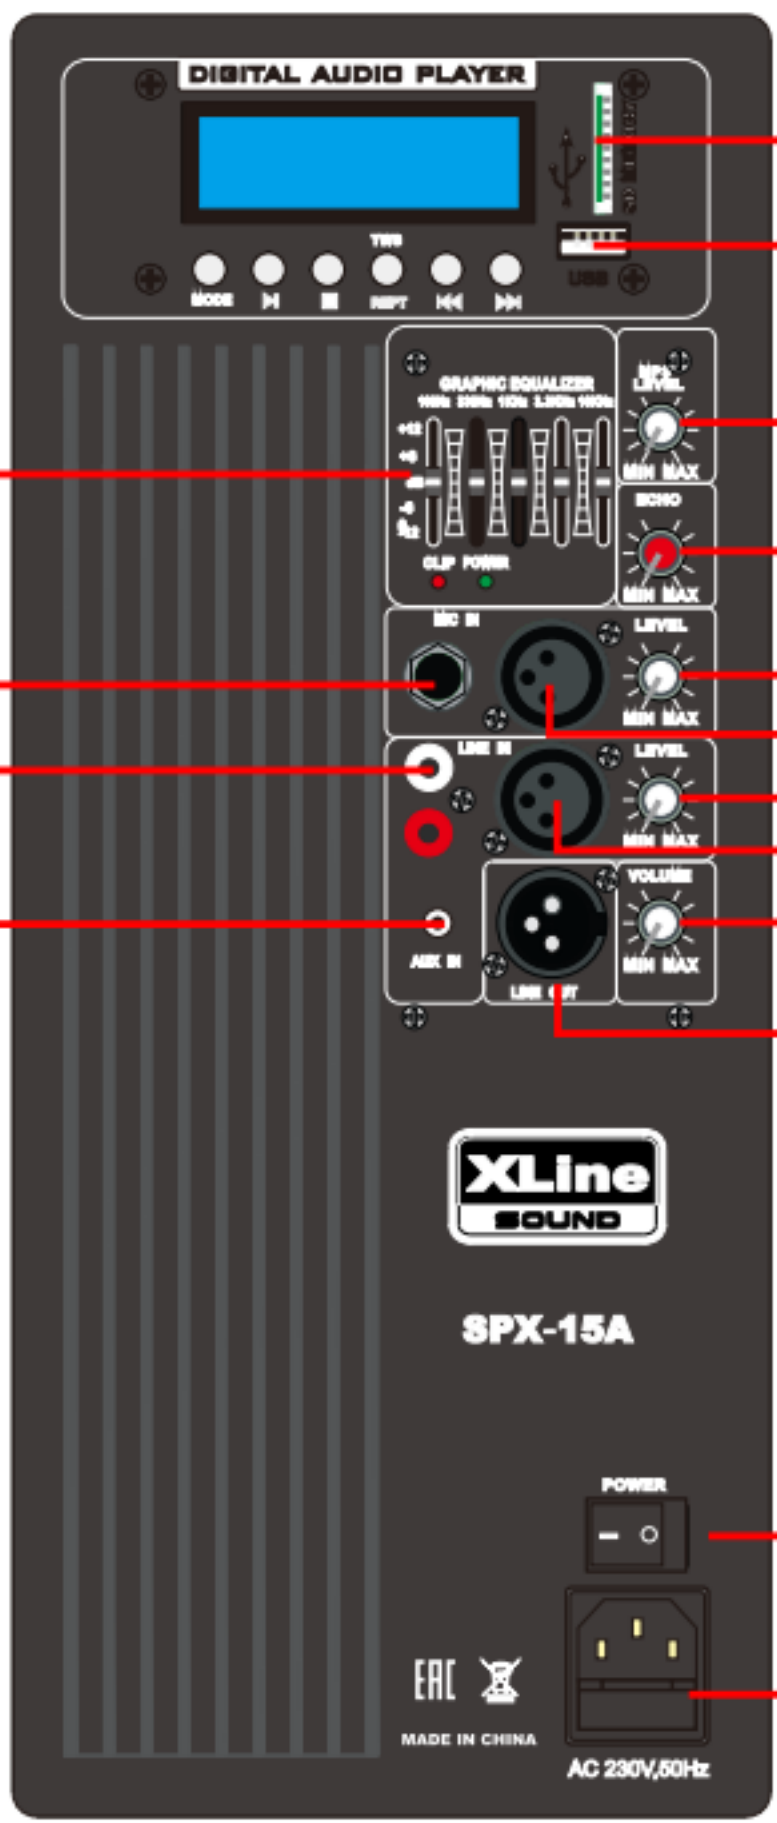


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

ERIC  
MADE IN CHINA  
AC 230V,50Hz

## Инструкция по работе с TWS:


TWS позволяет осуществлять потоковую передачу стереозвука по Bluetooth на одну пару SPX-15A без кабеля.

1. Включите колонку A и подключитесь с помощью Bluetooth

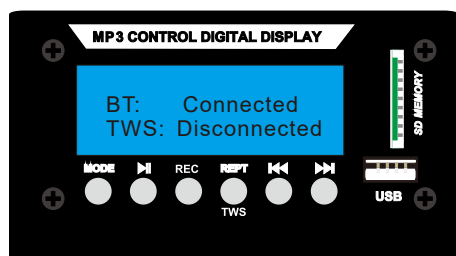


2. Включите колонку B и выберите режим Bluetooth

3. Зажмите кнопку TWS колонки A примерно на 8 с и проверьте подключение TWS на дисплеях как показано ниже.

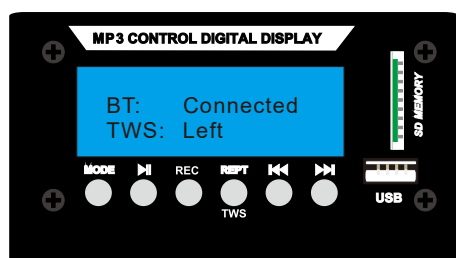

AC A

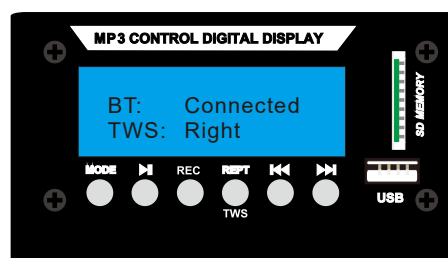

AC B

4. Нажмите кнопку на колонке A, чтобы отменить подключение TWS.

- 1) SD вход
- 2) USB вход
- 3) 5-ти полосный эквалайзер
- 4) 6.35 мм jack микрофонный вход
- 5) XLR микрофонный вход
- 6) RCA линейный вход (левый/правый)
- 7) XLR линейный вход
- 8) 3.5 мм AUX линейный
- 9) XLR линейный выход
- 10) Регулировка громкости MP3
- 11) Регулировка ЕCHO
- 12) Регулировка громкости микрофона
- 13) Регулировка громкости линейного входа
- 14) Регулировка общей громкости
- 15) Выключатель питания
- 16) Вход питания

Спецификации:

15" двухполосная активная акустическая система с USB/SD/Bluetooth/FM

15" динамик, 3" VC, 60oz магнит

1.75" титановый драйвер

Усилитель класса Н Вi-Amp, мощность 300+50 Вт

Встроенный 5-ти полосный эквалайзер

Частотный диапазон: 45Гц-20кГц

1/4" и XLR микрофонные входы

2xRCA & XLR линейные входы

3.5 AUX вход

XLR линейный выход

IR пульт в комплекте